




SINOTRUK



HOMAN 12T PLATEAU RIDELLE 4x2

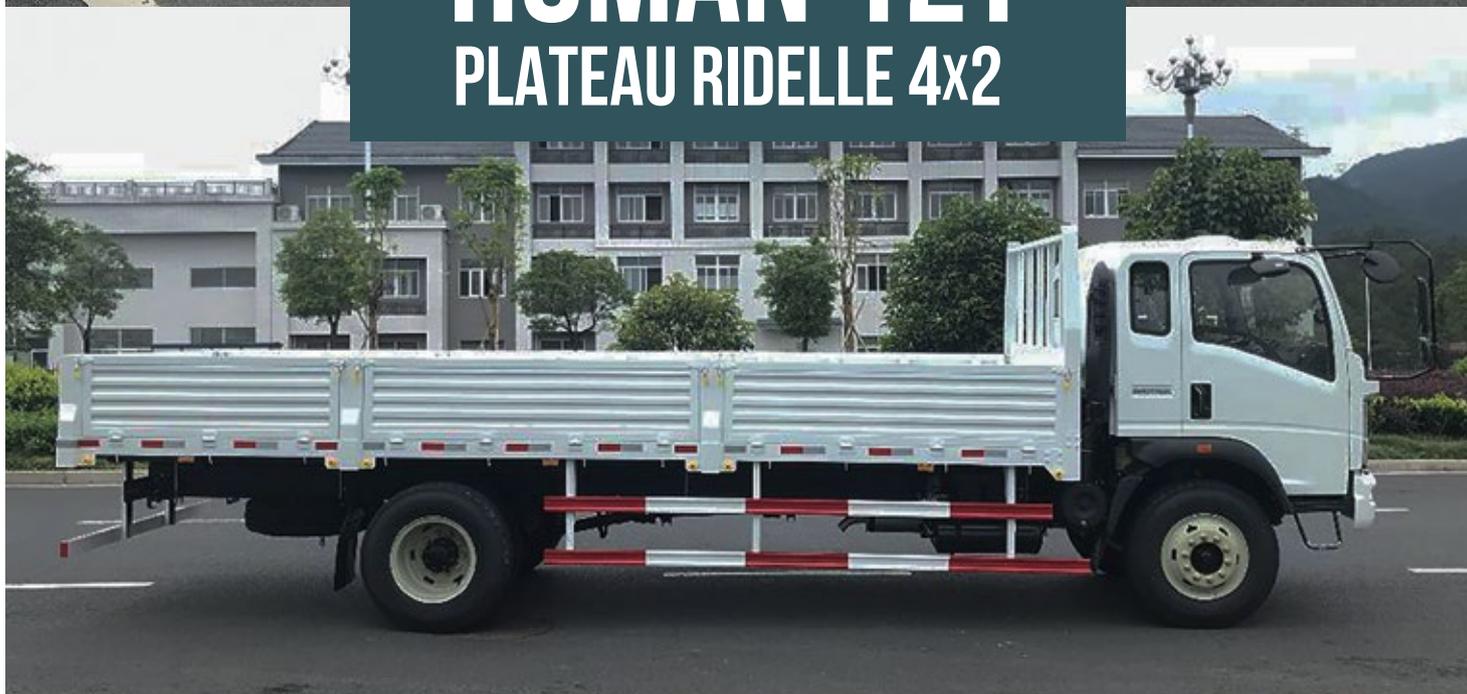

Photos non contractuelles

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

☎ 272121111

ABIDJAN : BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE BOUAKÉ : ROUTE DE BÉOUMI DALOA : QUARTIER COMMERCE

🌐 @RIMCOMOTORS 📱 @RIMCOCAMIONBUS 🌐 WWW.RIMCO-MOTORS.COM 📺 @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



**RIMCO
MOTORS**



FICHE TECHNIQUE

HOMAN 12T PLATEAU RIDELLES 4*2

MOTEUR	Marque	SINOTRUK
	Modèle	YC4E160 33, Norme antipollution Euro II Moteur 4 temps à injection directe
	Nombre de cylindres	4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau Turbocompresseur
	Cylindrée du moteur	4260 cc
	Puissance maximale	160P(118kw)/2600rpm
	Couple maximal	520Nm/1300~1700rpm
	Consommation en carburant	N/C
	Quantité de remplissage d'huile moteur	18L
	Capacité du circuit de refroidissement	20L
	Éléments filtrants	2 filtres à gasoil dont 1 filtre décanteur (séparateur d'eau)
	Compresseur d'air	Compresseur d'airmonocylindre
	BOÎTE DE VITESSE	
EMBRAYAGE		Monodisque, 350mm
CHÂSSIS	Dimensions	865*250*80*(6+5)mm, double cadre riveté de largeur égale.
	Capacité essieux avant et arrière	3,6T/ 10T
	Suspension avant	9 lames de ressort semi-elliptiques avec stabilisateurs
	Suspension arrière	10 ressorts à lames principaux et 9 ressorts à lames d'étau
	Réservoir de carburant	Acier de 200L avec antivol
DIRECTION		RHD direction assistée
FREINS	Frein de service	Frein à air comprimé à double circuit
ROUES	Frein de stationnement (frein de secours)	Frein à mains, agit sur les roues arrière
		Pneus 9.00 R 20
CABINE CONDUCTEUR		Cabine simple trois sièges avec couchette, inclinable hydrauliquement à 45° vers l'avant, système d'essuie glace à 2 bras à trois vitesses, siège conducteur réglable, avec système de chauffage et de ventilation, double pare-soleil intérieur, toit ouvrant, radio et interface USB, ceintures de sécurité, direction réglable roue, klaxon.
DIMENSIONS (mm)	Dimensions hors tout (L x l x H)	8960*2480*2680mm
	Empattement	5200
	Angle d'attaque (°)	26
POIDS (kg)	Angle de fuite (°)	12
	Dimensions Plateau (L x l x H)	6800*2300*550mm , 8.6m ³
	Épaisseur plateau / caisse	Plancher : 3 mm, côté : 1,2 mm
	Charge utile (Kg)	12000
	Poids à vide (kg)	5700
PERFORMANCES	Poids total à charge (PTAC) (kg)	16000
	Vitesse de conduite maximale (km/h)	95
	Pente maximale franchissable (%)	32
	Garde au sol minimum (mm)	260
	Rayon de braquage minimum (m)	<10.5
AUTRES ÉQUIPEMENTS		Extincteur d'incendie
		Protection frontale de la partie inférieure du carter et de l'intercooler
		Avertisseur de marche arrière
		Batteries 2 X 12V
		Phares antibrouillard

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.



HOMAN 12T PLATEAU RIDELLE 4x2

SINOTRUK